

SOLO LED osvětlení – INSTRUKCE INSTALACE

Děkujeme, že jste si vybrali LT SOLO LED osvětlení.



Montáž a zapojení musí provádět odborná elektro firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností.

VAROVÁNÍ:

Přečtěte si pozorně - Tyto pokyny obsahují nezbytné informace pro správnou instalaci, použití a efektivitu provozu výrobku. Před instalací a provozem přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Nedodržení pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem, vážnému zranění, smrti nebo poškození majetku *.

Uložte tyto pokyny a často si je přečtěte o pokračování bezpečného provozu a instrukce budoucích uživatelů, pokud je to nutné.

*Společnost Cinier nezodpovídá za žádné zranění, ztráty, nároky, škody nebo jakékoli přímé, náhodné nebo následné škody jakékoliv povahy, které vzniknou mimo záruku společnosti Cinier International.

DŮLEŽITÉ:

Pro všechny technické informace týkající se instalace osvětlení LT SOLO LED kontaktujte prosím svého místního prodejce nebo pište na e-mailovou adresu info@stakohome-innovation.com.

Všechny osvětlení LED SOLO jsou před expedicí testovány a ověřovány. Pokud zásilka dorazí zřetelně poškozena, ihned uveďte poznámku o poškození kurýrovi. Nechte si poznámku o poškození od dodavatele podepsat. Jakékoliv závady, které byly zaznamenány po dodání, musí být oznámeny výrobcí do 48 hodin.

Výrobní vady jsou zahrnuty v záruční smlouvě (viz. záruční list). Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace, nesprávné údržby, nesprávné manipulace nebo skladování.

Vyndejte LT SOLO[®] Led z krabice a při instalaci přístroje používejte tenké gumové rukavice, aby se zabránilo riziku otisků prstů na výrobku.

Instalace musí být provedena podle pokynů výrobce nebo jakýmkoli jiným způsobem, který považuje dodavatel s licencí za vhodnou, pokud je v souladu s platnými právními předpisy a místními stavebními předpisy. Bezpečnostní pravidla musí být přísně respektována.

OBSAH:

- 1 LT SOLO osvětlení s centrálním propojovacím boxem, kde je LED sběrnice pro 120V nebo 24VDC
- 1 obdelníkový rám 104x42 cm se zabudovaným LED svítícím pruhem pracujícím na 24V DC
- 1 sochařský motiv, který se instaluje přes středový panel
- 1 kryt pro elektrický drát 24 V, který vede od rámu k centrální jednotce, pokud nemůže být spuštěn uvnitř stěny
- 1 návod instalaci a obsluze
- 1 instalační šablona
- 1 dálkové ovládání pro ovládání svítidla.

ÚDRŽBA:

Na sochu nepoužívejte žádné čisticí prostředky, vosk ani leštidlo. Je-li to nutné, jemně vyčistěte trochou mýdla a vody pomocí měkké houby. Na světelný zdroj LED nenanášejte žádnou vodu.

1 - Ukázka balení LT SOLO LED světla



2.1 - Otočte sochařský motiv umístěný na středovém panelu, abyste dosáhli na bezpečnostní šroub umístěný na zadní straně.

Odšroubujte bezpečnostní šroub, abyste oddělili sochařský motiv od centrálního panelu.



2.2 - Bezpečnostní šroub je umístěn nahoře a na boku centrálního panelu.

Posunutím středového panelu jej odpojte od sochařského motivu.




3 - Použijte instalační šablonu (součástí balení), k nalezení otvorů, které mají být vyvrtány do zdi.

4 otvory pro upevnění obdélníkového rámu na stěnu


3 otvory pro upevnění středového panelu na stěnu (2 nahoře, 1 dolů)

1 otvor pro přivedené napájení



2 otvory, je-li vybrána volba pro spuštění vodiče pro nízké napětí mezi centrálním panelem a obdélníkovým rámem.

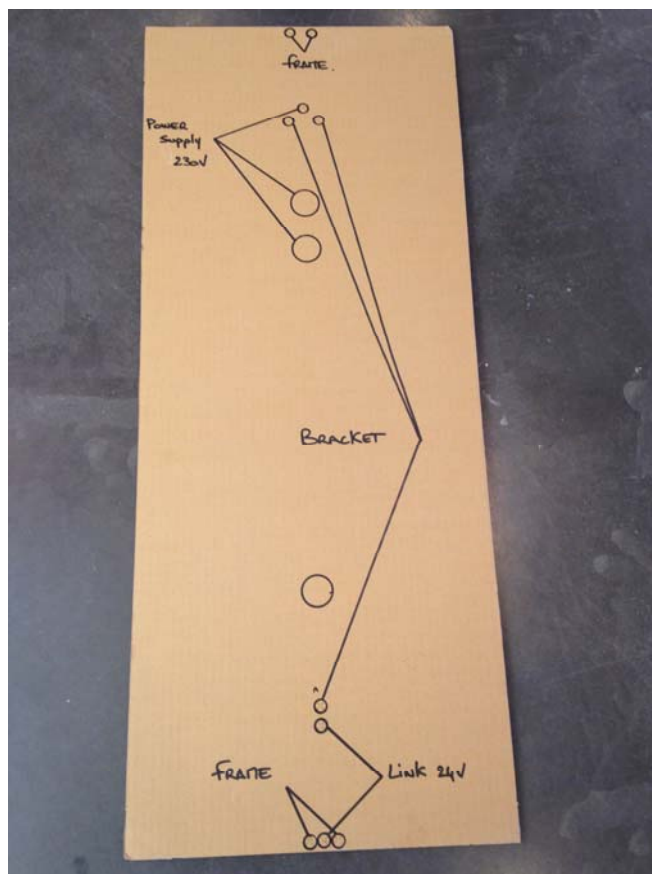


4 - Umístěte šablonu na stěnu, kde má být světlo instalováno.
Osvětlení LT SOLO lze instalovat pouze na stěnu a ve svislé poloze.

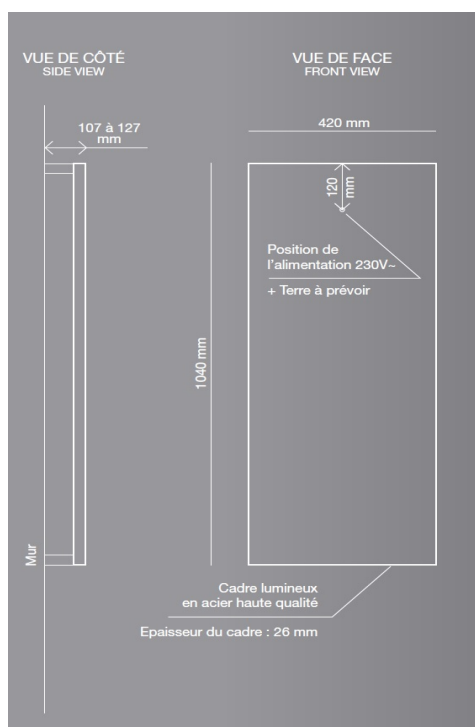

5.1 - Vytvořte všechny potřebné otvory pro obdélníkový rám, centrální panel a vodič pro nízké napětí.

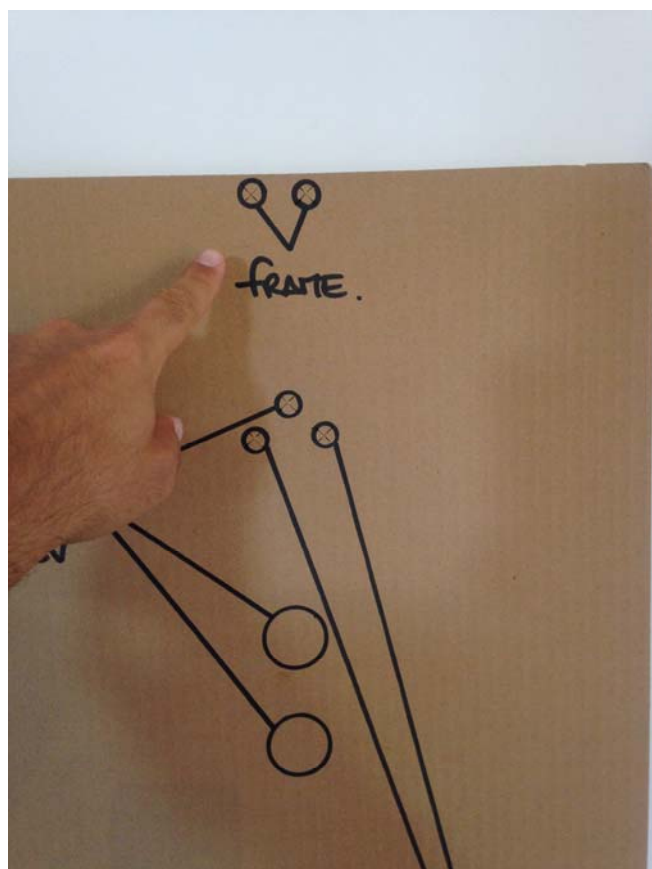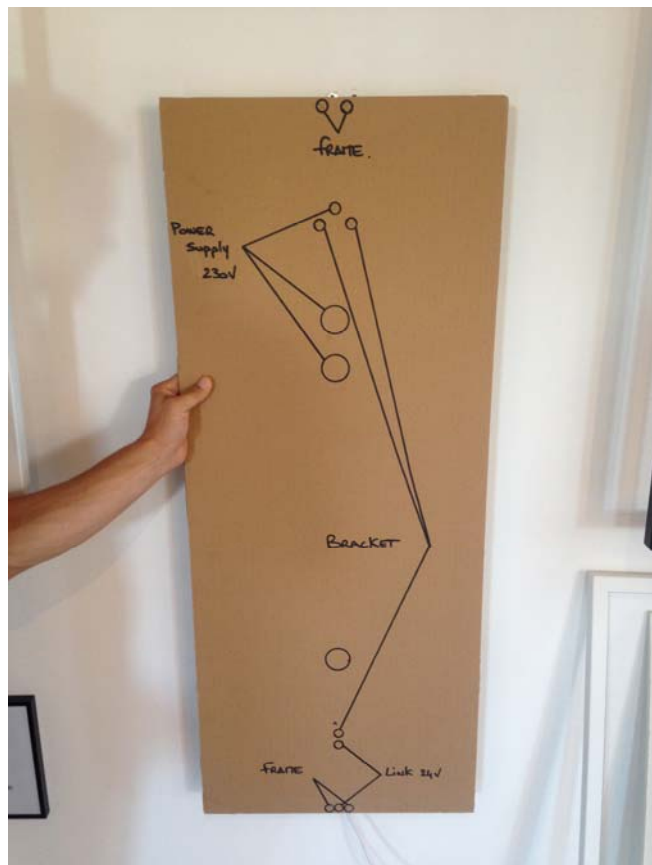

5.2 - Proved'te všechny požadované otvory pro instalaci obdélníkového rámu, centrálního panelu, a je-li to možné 24 V drát ved'te tak, aby byl mezi dvěma otvory pro obdélníkový rám.

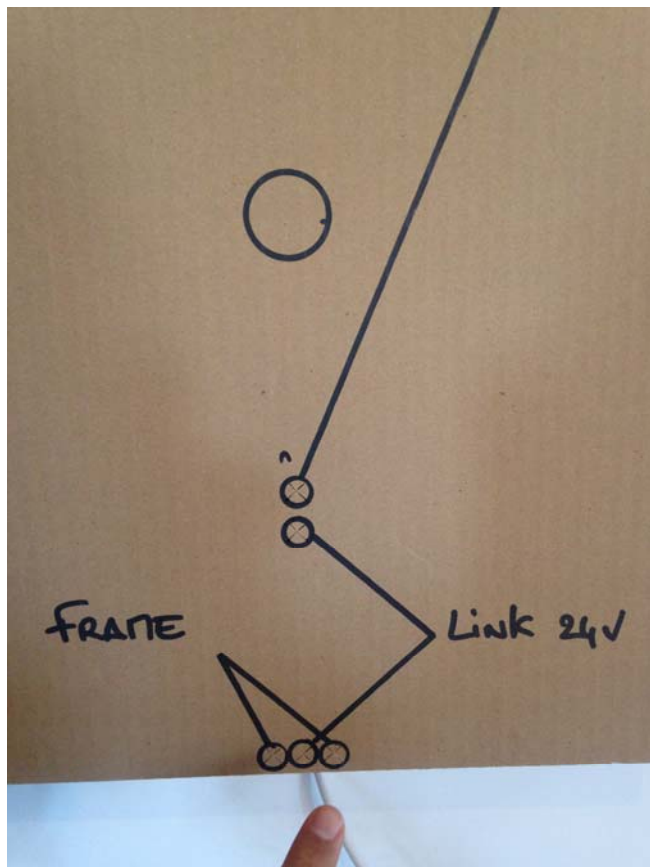


6.1 - Zajist'ete centrální panel na st'ěně.



6.2 - Mějte na paměti, že pro upevnění středového panelu na stěnu, nejsou šrouby k dispozici, a musí být vybrány podle typu stěny.



6.3 - Mějte na paměti, že pro upevnění středového panelu na stěnu, nejsou šrouby k dispozici, a musí být vybrány podle typu stěny.

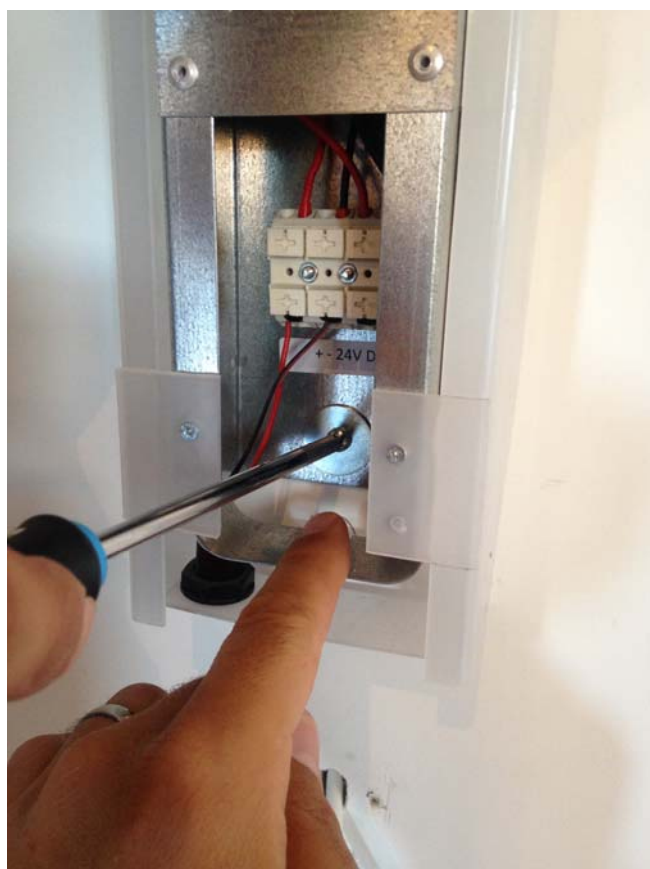

7 - Jakmile je centrální panel upevněn na stěnu, přiveďte napájecí zdroj do propojovacího boxu centrálního panelu a připojte všechny 3 vodiče (L, N, ochranný vodič PE) k dostupným konektorům.



8.1 - Obdélníkový rám na stěně zajistíte dvěma šrouby nahoře a dvěma šrouby v dolní části. Myslete na to, že šrouby nejsou k dispozici a je třeba je vybrat podle typu stěny.

!!!! Buďte opatrní a nepoškodte rám šroubovákem při upevňování ke stěně.

Důrazně doporučujeme nepoužívat elektrický šroubovák!



8.2 - Zajistěte obdélníkový rám na stěně v horní a spodní části.

!!!! Buďte opatrní a nepoškodte rám šroubovákem při upevňování ke stěně.
Důrazně doporučujeme nepoužívat elektrický šroubovák!



9.1 - Pokud se rozhodnete zapustit drát pro nízké napětí do stěny, je nutné provést 2 další otvory, které se budou pohybovat od středového panelu k obdélníkovému rámu.



9.2 - Pokud se rozhodnete nezakrývat nízké napětí do stěny,
pak jej můžete namontovat na povrch pomocí dodaného kabelového
krytumu, skryjte kabel mezi středovým panelem a obdélníkovým rámem.



9.3 - Skrz: volba zapuštění kabelu nízkého napětí
do zdi mezi centrálním panelem a obdelníkovým
rámem.




9.4 - Pokud není možné zapustit drát pro nízké napětí do stěny, je možné jej upevnit na dokončenou stěnu a použít kryt kabelu k jeho ukrytí.



9.5 - Umístěte kryt kabelu na drát nízkého napětí.



10.1 - Připojte dva vodiče k dostupným konektorům.

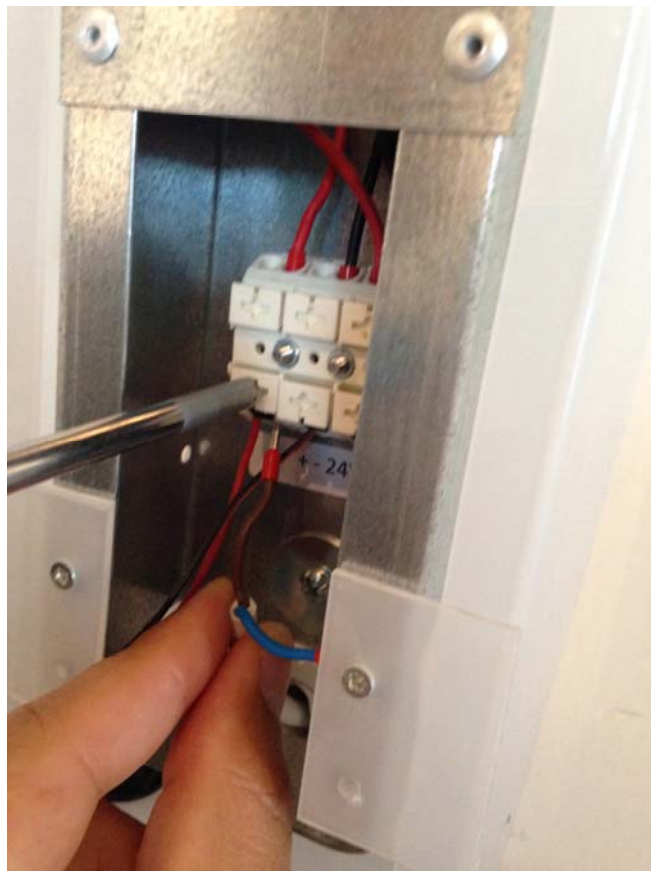

10.2 - Připojte drát nízkého napětí, přicházejícího z obdélníkového rámu, ke konektorům terminálu ve spodní části centrálního panelu.



11.1 - Obdélníkový rám a centrální panel jsou nyní instalovány a připojeny k napájecímu zdroji.




11.2 - Nyní můžete znovu připojit napájení, zapnout přepínač a spustíte světlo pomocí dodaného dálkového ovládání, abyste zapnuli světelný zdroj LED.



12.1 - Namontujte krycí desku v dolní části, abyste skryli šrouby a vodič.



12.2 - Namontujte krycí desku v dolní části, abyste skryli šrouby a vodič.

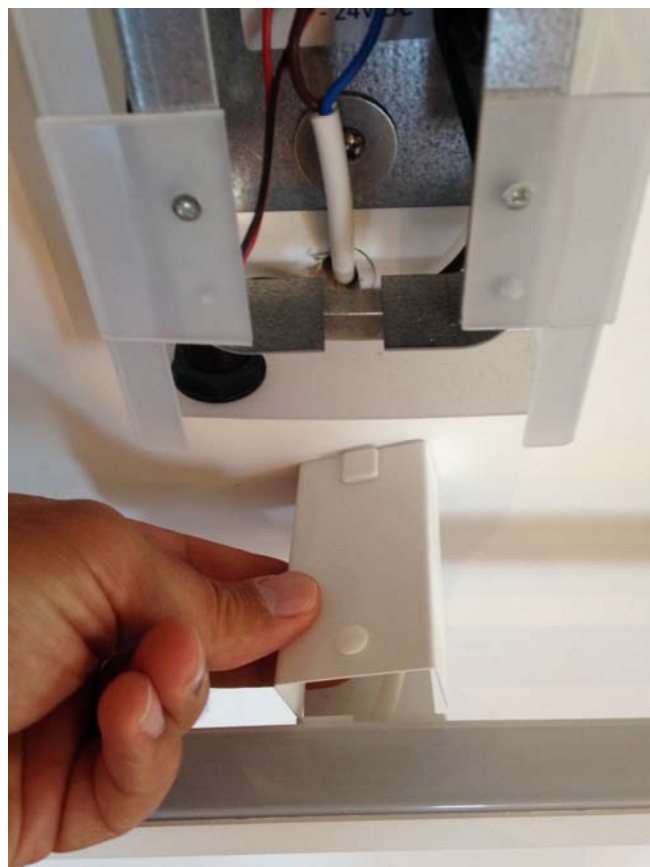

12-2 - Namontujte krycí desku nahoře, abyste skryli šrouby.



12.3 - Namontujte vrchní krycí desku nahoře, abyste skryli šrouby.



13.1 - Znovu vypněte napájení a zkontrolujte, zda elektrický vodič nevyčnívá na přední straně centrálního panelu.


Namontujte sochařský motiv tím, že ji držíte s bílými rukavicemi nebo čistou látkou, držte ji v horní části rámu a posuňte ji do držáku.

Přitiskněte zadní část sochařského motivu před středový panel a posuňte ho dolů, aby se oba válcové háky mohly zachytit a opřít v každém z obou otvorů na přední straně středového panelu.

13.2 - Každý válcový hák na zadní straně sochařského motivu musí být zasunut co nejdále do každého otvoru na přední straně centrálního panelu.




13.3 - Upevňovací mechanismus válcových háků pro zapojení do dvou otvorů na přední straně centrálního panelu.

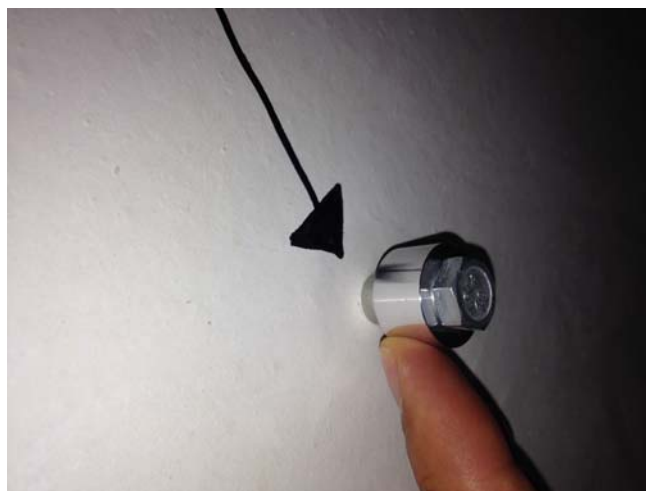

14 – Používejte rukavice k instalaci sochařského motivu.

15 - Utáhněte bezpečnostní šrouby na boční straně jednotky.

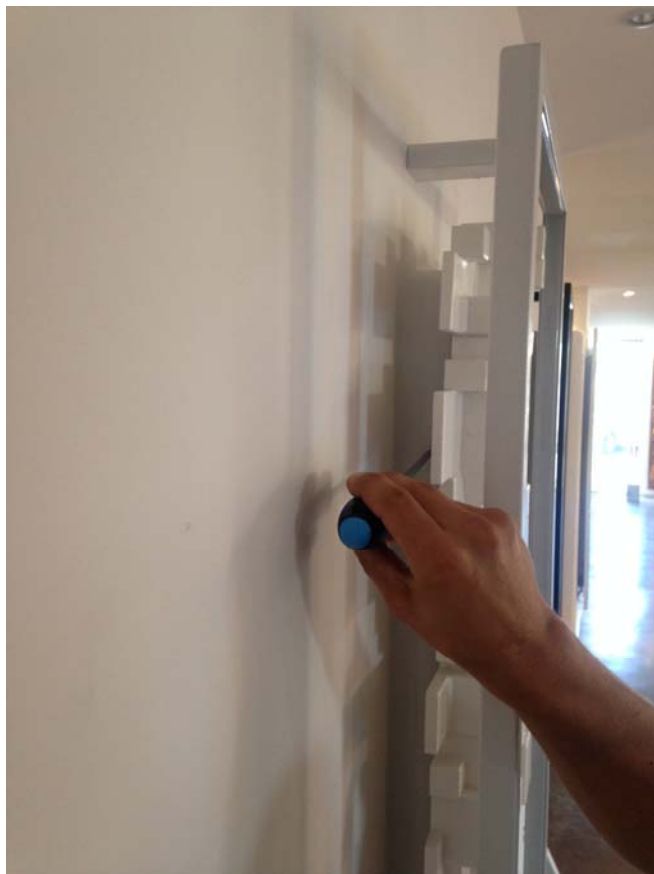

Ukázka kompletní instalace.

